

Multisportanzeigen

MSA 360



1*



2*



3*















4*



5*



MSA 210.360


Funktionen	Darstellung	Sportart	Zeichengröße		
			MSA 210.360	MSA 260.360	MSA 330.360
Spielstand, Ergebnis			210 mm	260 mm	330 mm
Spielzeit, Countdown, Uhrzeit			210 mm	260 mm	330 mm
Spielperiode			160 mm	210 mm	260 mm
Teamfoul-Zähler		1*	160 mm	210 mm	260 mm
Timeout: Timer; Zähler		1*	160 mm; 3 Punkte	210 mm; 3 Punkte	260 mm; 3 Punkte
Timeout: Timer; Zähler		3*	210 mm; 3 Punkte	260 mm; 3 Punkte	330 mm; 3 Punkte
Timeout: Zähler; Timer		2*	160 mm; 210 mm	210 mm; 260 mm	260 mm, 330 mm
Strafzeit: Timer; Anzeige		2* 5*	2 Timer pro Team 160 mm; 3 Punkte	2 Timer pro Team 210 mm; 3 Punkte	2 Timer pro Team 260 mm; 3 Punkte
Satzstand; Aufschlag		3* 4*	210 mm; Querstrich	260 mm; Querstrich	330 mm; Querstrich
Punkte; Vorteil 0-15-30-40-A		4*	160 mm	210 mm	260 mm
Akustisches Signal			Hupe automatisch oder manuell		
Bedienpult			Touch-Screen Bedienpult		
Technische Daten					
Ableseentfernung bis ca.			120 m	150 m	200
Funksteuerung			Standard		
Abmessungen B x H x T			150 x 120 x 8 cm	200 x 147 x 8 cm	200 x 170 x 8 cm
Gewicht			40 kg	64 kg	72 kg
Stromversorgung			230 VAC , 50 Hz		
Stromverbrauch max. (Ø)			127 W (39 W)	219 W (66 W)	330 W (99 W)
Optionen					
DCF 77-Funkempfänger mit 10 m Kabellänge					
Transportkoffer für Bedienpult (Kunststoff)					
Verkabelte Variante (ohne Funk) XLR 4P-Kabel, 5 m, Aufputz Installation				ohne Mehrpreis	
Variante Außenbereich mit ultrahellen, roten LED's				auf Anfrage	

Multisportanzeigen


MSA 360



MSA 210.360

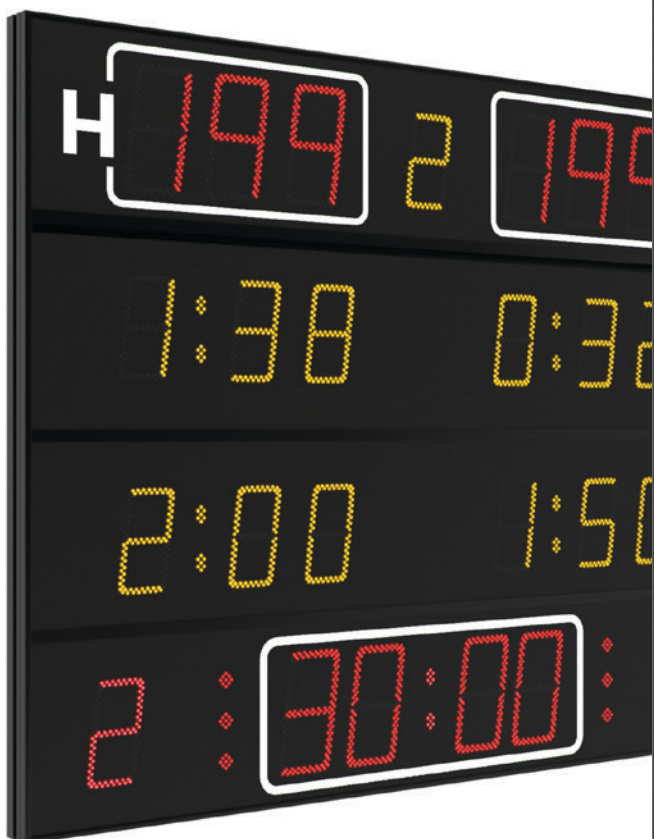

MSA 260.360

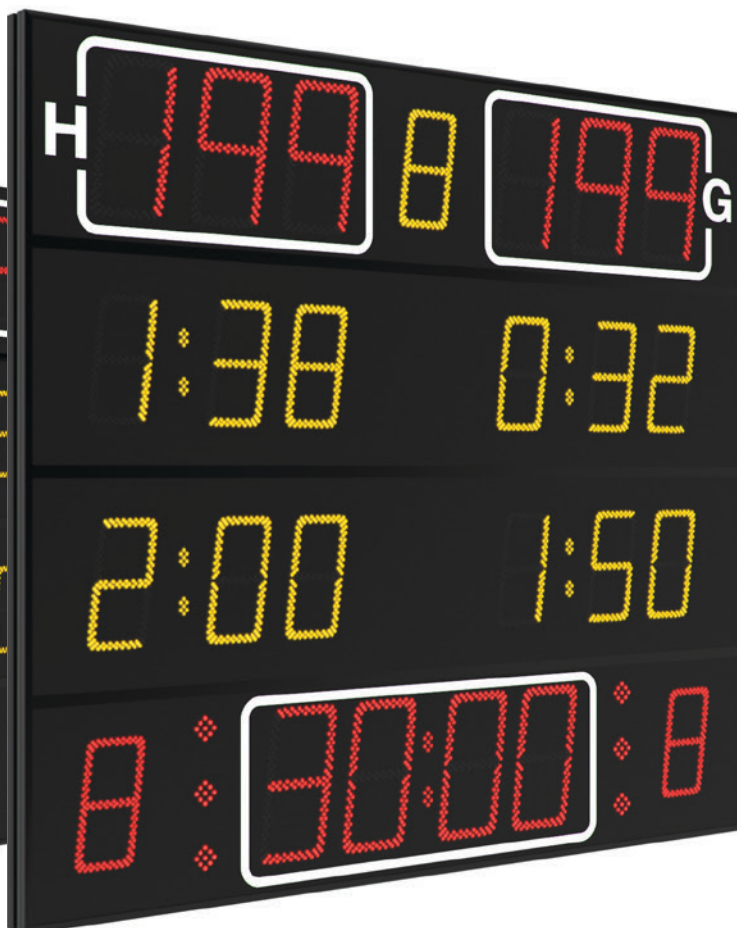

MSA 330.360